

- .. Fabricados em aço, robustos e seguros
- .. Piso anti-derrapante, Superfície da rampa em chapa lagrimada.
- .. Contém gatilho de segurança, para posição vertical de repouso
- .. Fácil e Económica Instalação, fácil operação de manobra. Cumprem as normas europeias de segurança



BOMBA HIDRÁULICA

O nivelador está equipado com um sistema electro-hidráulico que permite o controlo automático de todos os movimentos através de um quadro eléctrico de 24 volts. Inclui motor bomba, bloco de lógica hidráulica, electro-válvula, válvula regulação de pressão e filtros.



ABRIGO RETRÁCTIL

3400 X 3400 X 600 MM

É composto por uma estrutura reforçada em aço galvanizado e lona flexível que se adapta às dimensões do camião. A estrutura anti-esmagamento impede que em caso de acidente que o abrigo não se danifique contribuindo assim para uma elevada durabilidade.

- .. Cobertura em todo o perímetro em PVC armado com elevada tenacidade

- .. Construção sólida das laminas
- .. Laminas de borracha com 5mm de espessura, armados com reforços de aço
- .. Ajuste mais perfeito à traseira dos camiões; Protecção anti-golpes
- .. Bastidor flexível, de aço galvanizado
- .. Elevada hermeticidade e durabilidade

catálogo de produtos

PORTAS RÁPIDAS/NIVELADORES



Secciportas
Portas Seccionadas & Automatismos, Lda.

comercial@secciportas.com • www.secciportas.com
Rua do Freixial, B.º Novo • Rio de Loba • 3505-545 VISEU
t. 232 184 041 • f. 232 184 043

PORTAS RÁPIDAS

Portas Rápidas Flexíveis

A porta rápida flexível oferece uma grande resistência ao vento uma vez que incorpora barras horizontais que reforçam a sua estrutura.


Esta porta é ideal para grandes aberturas: Parques de estacionamento, hipermercados, entre outros.

EASY RAPID - enrolar

Abertura por botoneira;
Estrutura autoportante em chapa galvanizada de 2mm;
Escova protectora nas guias laterais
Fotocélulas de segurança embutidas nas guias laterais
Lâmpada sinalizadora de movimento
Motor redutor trifásico com protecção térmica e desbloqueio manual
Quadro electrónico com contactores mecânicos de larga duração, com possibilidade de ajustar os fins de curso, ligação mediante fichas de posição inequívoca
Tela anti-fogo com reforços resistentes às correntes de ar

STRONG RAPID - enparelhar

Abertura por botoneira;
Estrutura autoportante em chapa galvanizada de 2mm;
Cinta de protecção anti desgaste da tela
Fotocélulas de segurança embutidas nas guias laterais
Pára-quadras superiores para evitar a queda da tela e da barra inferior
Lâmpada sinalizadora de movimento; Motor redutor trifásico com protecção térmica e desbloqueio manual; Quadro electrónico com contactores mecânicos de larga duração, com possibilidade de ajustar os fins de curso, ligação mediante fichas de posição inequívoca; Tela anti-fogo com reforços resistentes às correntes de ar

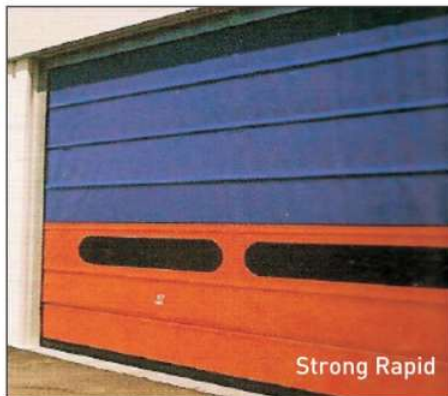

Strong Rapid



Easy Rapid

Características Técnicas

ESTRUTURA METÁLICA

- :: Sólida e Segura
- :: Acabamento galvanizado ou pintado segundo catálogo de cores.

TELA


- :: Poliéster com cobertura de PVC, com dupla face, alta resistência e anti-aderente
- :: Cor a escolher no nosso catálogo
- :: OPCIONAL: Painéis com janelas transparentes para maior visibilidade.
- :: Comportamento perante o fogo: Combustíveis, dificilmente inflamam e não propagam a chama.

Opções

- :: Lâmpadas de segurança
- :: Dupla foto célula de segurança
- :: Banda magnética de segurança
- :: Motor de dupla velocidade
- :: Abertura: 1 m/Seg.
- :: Fecho: 0.6 m/Seg.
- :: Duas alturas de abertura
- :: Visão máxima: janelas em toda a superfície da porta
- :: Possibilidade de personalizar a porta através de logótipos impressos
- :: Radar
- :: Campo magnético (Presença Auto)

NIVELADOR DE CAIS

com Bomba Hidráulica

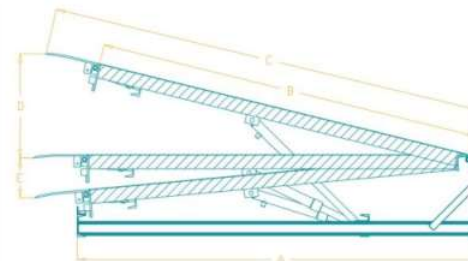

Dimensões (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	Carga Max.(kg)
VipDock 1	3000	2815	3215	890					
VipDock 2	2500	2315	2715	750	360	600	2000	400	9000
VipDock 3	2000	1820	2220	600					

Esta rampa niveladora tem como função unir o cais de carga ao veículo de transporte e ao mesmo tempo compensar a diferença de altura existente. O seu piso é construído em chapa anti-deslizante lagrimada de elevada aderência de acordo com as mais rigorosas normas europeias de qualidade. O nivelador é fixado numa fossa realizada no cais de carga com dimensões normalizadas e utilizando perfis standard. Com este nivelador hidráulico

automático, que combina solidez e comodidade de manobra, as cargas e descargas da sua empresa serão mais rápidas.